


# RPW 2100

## TRANSPALETA PESADORA

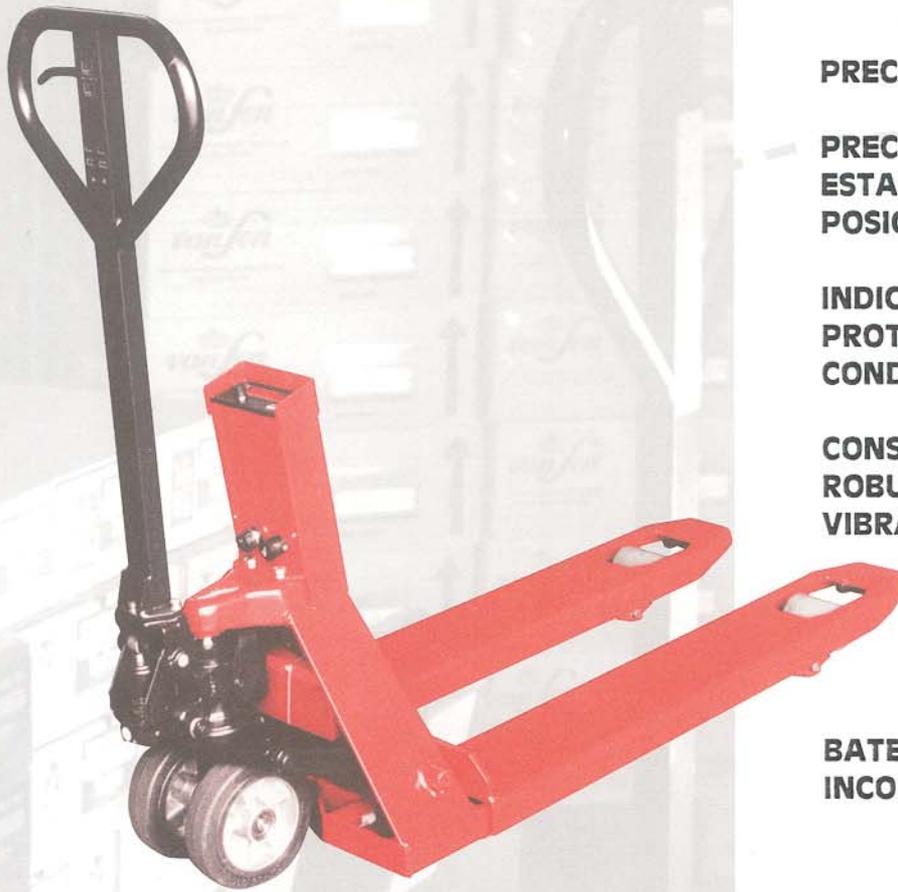

**PRECISIÓN: 0,1% DE LA CARGA**

**PRECISIÓN SIN INFLUENCIAS DEL ESTADO DEL PAVIMENTO Y POSICION DE LA CARGA**

**INDICADOR DIGITAL DE FACIL UTILIZACION PROTEGIDO CONTRA EL AGUA Y CONDENSACION**

**CONSTRUCCION EXTREMADAMENTE ROBUSTA: RESISTENTE A IMPACTOS Y VIBRACIONES**

**BATERIA AUTONOMIA 100 HORAS INCORPORADA CON CARGADOR EXTERNO**

### FUNCIONES

- ◆ Corrección manual y automática del cero
- ◆ Función bruto- neto
- ◆ Tara manual y automática
- ◆ Total con número de secuencia
- ◆ Indicación de error
- ◆ Desconexión automática después de 2 horas de inutilización



Control de entradas y salidas de mercancía

# RAVAS



## DIMENSIONES


A	Longitud horquilla	:	1150 mm
B	Ancho horquilla	:	170 mm
C	Altura mínima	:	90 mm
D	Altura de elevación	:	210 mm
	Recorrido máximo	:	120 mm
E	Ancho exterior	:	550 mm
F	Altura indicación	:	740 mm

## PRECISIÓN

Error máximo	:	0,1% del peso
Graduaciones	:	multirango
		0 - 200 kg: graduación de 0,2 kg
		200 - 500 kg: graduación de 0,5 kg
		500 - 2000 kg: graduación de 1 kg

## ESPECIFICACIONES STANDARD

Capacidad	:	2000 kg
Indicación	:	LED, altura 15 mm
Teclado	:	3 teclas de función, tecla paro / marcha
Protección	:	celulas y cableado IP67, indicación IP65
Ruedas de dirección	:	caucho
Ruedas de carga	:	vulcolan, simple
Color	:	rojo (RAL 3000), pintura epoxi
Peso	:	125 kg
Batería	:	12 Vdc / 6,5 Ah, recargable y sin mantenimiento
Autonomía	:	100 horas indicación 5 horas antes decorte tensión automático
Cargador	:	230 Volt / 12 Vdc - 1 A
Tiempo de carga	:	aproximadamente 6 horas

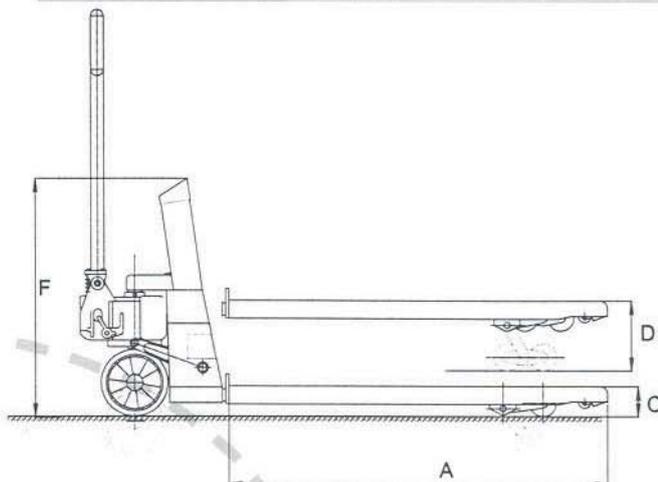

# Sorribes

B A S C U L A S

C/ Alcalde Fatás, 8-10 / Aptdo. Correos 39  
50410 Cuarte de Huerva. Zaragoza  
Tel: 976 503 398 - 976 503 298  
Fax: 976 504 862  
e-mail: sorribes@sorribes.com  
<http://www.sorribes.com>

### OPCIONES SISTEMA PESAJE

Divisiones 0,5, 0,2	:	para indicación con mayor precisión a menor capacidad
Indicación LCD	:	mayor visibilidad en campo
Pulsadores	:	utilización con guantes
Indicador rotativo	:	lectura en todos los ángulos
Sistema antirobo	:	identificación del usuario portarjeta mediante tarjeta
Versión EEX	:	EEX II C T6
Batería desmontable	:	permite la utilización en continuo

### OPCIONES TRANSPALETA

- Versión acero inoxidable
- Versión galvanizada
- Suplemento altura horquillas
- Ruedas de carga en nylon y / o tandem
- Freno de pedal (acero o inox.)
- Bomba a caudal rápida
- Capacidad de 3000 kg
- Longitud horquilla de 950 mm a 2000 mm
- Ancho exterior de 690 mm
- Altura mínima de 85 mm

# RAVAS

Distribuidor :