Indicador de peso

Modelo DMI-720



- Display LCD
- Metrología legal
- Ethernet
- Canal RS-232 / RS-485 opcional
- USB opcional
- Wi-Fi opcional
- Segunda plataforma opcional
- Batería interna opcional
- E/S digitales opcionales
- Salida analógica opcional

FUNCIONES BÁSICAS

- Cero
- Peso
- Tara
- Acumulación

FUNCIONES OPERATIVAS

- Cuentapiezas
- Control de peso
- Registro de pesadas

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Descripción

Indicador de peso industrial diseñado para ofrecer máxima precisión, fiabilidad y versatilidad en todo tipo de aplicaciones de pesaje. Su robusta construcción y sus avanzadas funciones lo convierten en la solución ideal para líneas de producción, almacenes, expediciones y procesos de control de calidad.

Compatible con plataformas de pesaje de hasta 14 células de carga, el DMI-720 proporciona un funcionamiento rápido e intuitivo, incorporando funciones como pesaje, tara, acumulación, cuentapiezas, control de peso y dosificación. Su pantalla LCD de alta visibilidad y su interfaz sencilla permiten un manejo ágil e intuitivo, apoyado principalmente en el cambio de colores de la pantalla para indicar que se alcanza el peso objetivo deseado. Su teclado de 19 teclas permite una rápida introducción de códigos numéricos.

Cuenta además con una amplia capacidad de comunicación e integración con impresoras, PLC, ordenadores y sistemas de automatización, facilitando la incorporación del indicador a cualquier instalación industrial.

Características

ELÉCTRICAS

- Alimentación: 110-230 V y 50 Hz.
- Consumo: 20 W.
- Rango de temperaturas: -10 ºC / +40 ºC.

METROLÓGICAS

- Homologación según OIML R76 y EN45501.
- Nº de divisiones: Hasta 6.000. Admite monorrango, multirrango o multiintervalo.
- Sensibilidad mínima por escalón de verificación: 0,5 µV/e.

COMUNICACIONES


- Comunicación con impresora y ordenador.
- Ethernet
- Puerto RS-232 / RS-485 (opcional).
- USB (opcional).
- Wi-Fi (opcional).
- Varios protocolos de comunicación disponibles.

CONSTRUCTIVAS

- Estructura: Acero inoxidable AISI 304.
- Teclado de 19 teclas.
- Display LCD amarillo, rojo, verde y blanco de 7 dígitos de 1” (25,4 mm) de altura.

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Dimensiones estándar

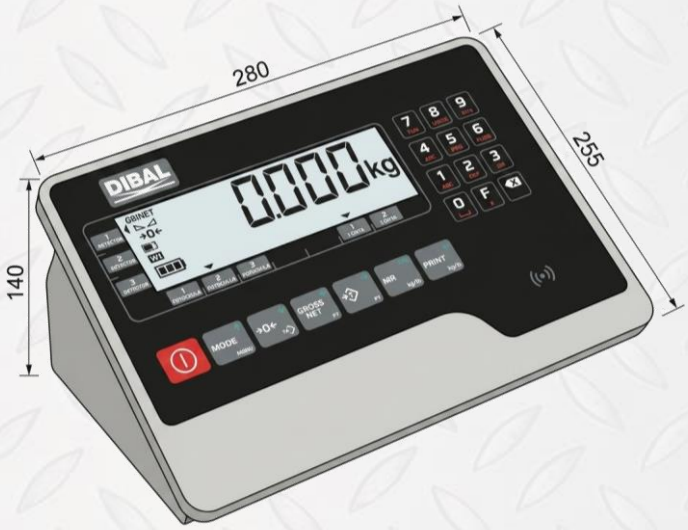

*Medidas en milímetros.

Cambios de color de la pantalla disponibles

Indicación	Color
Falta peso	Amarillo
Peso adecuado	Verde
Exceso de peso	Rojo



SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Opciones

- Batería interna recargables Li-ion (hasta 44h según las condiciones de uso)
- 4 Entradas/Salidas Digitales*
- Salida analógica*
- Comunicación RS-485
- Comunicaciones Wi-Fi y RS-232
- Menoria de almacenamiento interno
- RFID
- API comunicaciones
- Segunda plataforma

*Consultar disponibilidad de varias opciones en el mismo visor.

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:

AECIP desde 1976

Asociación Española de Coordinación de la Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

Contacto

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com

Documento versión 1.21