# Repetidor indicador de peso


## Modelo SCA-R







Display LED



Canal RS-232
y RS-485

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS


- **Conectividad RS-232 y RS-485**
- **Display de grandes dimensiones con LEDs de alta luminosidad (depende de la versión)**
- **Protocolo CUSTOM que permite repetir cualquier trama en ASCII que esté enviando un visor de forma contínua**
- **Estructura de acero inoxidable**

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914


## Descripción

La familia SCA-R permite visualizar a distancia la información proporcionada por el sistema de pesaje, facilitando el trabajo del operario y agilizando las operaciones de control. Su display de gran tamaño y alta visibilidad, junto con una construcción robusta, lo convierten en una solución ideal para entornos industriales que requieren una lectura del peso clara, cómoda y fiable.

## Dimensiones estándar

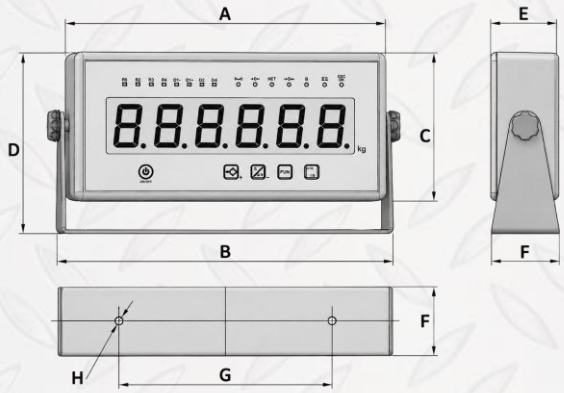


SCA-40R y SCA-60R

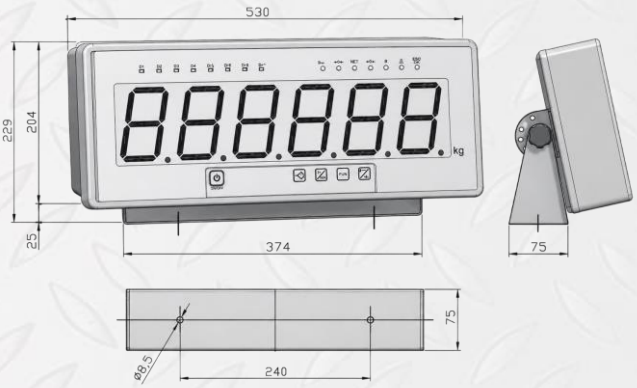


SCA-100R

| Medidas | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SCA-40R** | 275 | 285 | 138 | 179 | 76 | 60 | 180 | 8,5 |
| **SCA-60R** | 360 | 374 | 174 | 207 | 75 | 75 | 240 | 8,5 |


*Medidas en milímetros.

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

## Versión SCA-40R




## Versión SCA-60R con instalación real

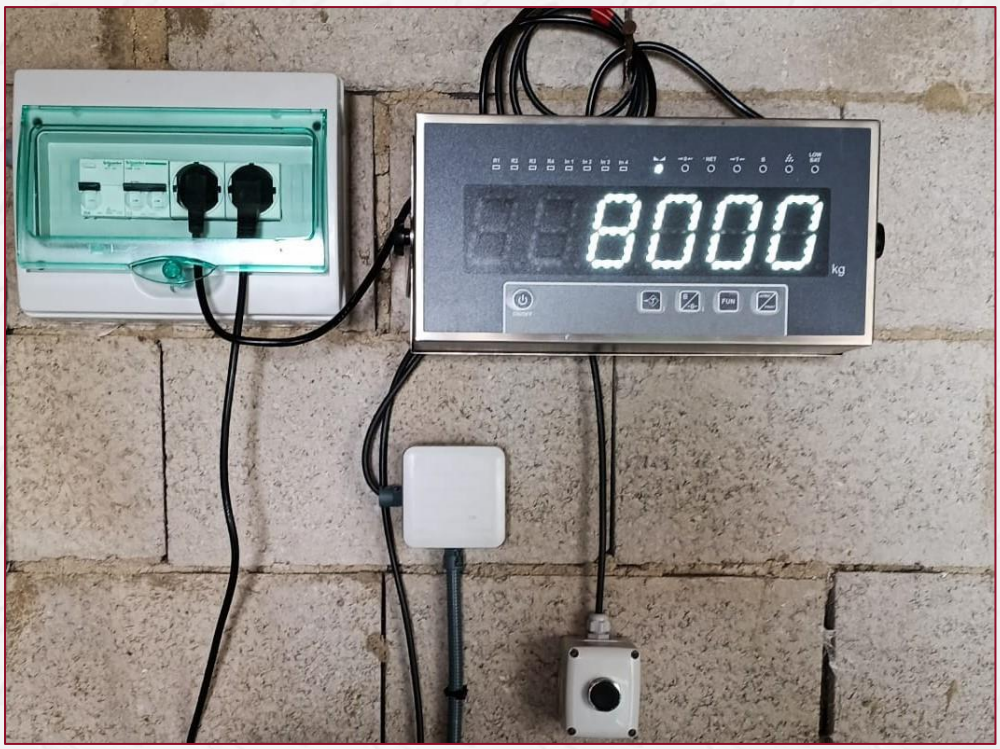

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

## Versión SCA-100R con instalación real con visera protectora




## Opciones

- Visera protectora

Calibración:

**ACREDITACIÓN ENAC**

**Nº 71/LC10.047**

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:

AECIP desde 1976

Asociación Española de Coordinación de la Industrial del Pesaje

SORRIBES

**Dirección**

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

**Contacto**

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com