Indicador de peso

Modelo VC-80I



Display LCD

Metrología legal

Batería interna

FUNCIONES BÁSICAS

- Cero
- Peso
- Tara
- Acumulación

FUNCIONES OPERATIVAS

- Control de peso

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Descripción

Indicador de peso industrial diseñado para ofrecer precisión, fiabilidad y versatilidad en todo tipo de aplicaciones de pesaje. Es un modelo económico y de calidad.

Compatible con plataformas de pesaje de hasta 4 células de carga, el VC-80I proporciona un funcionamiento rápido e intuitivo, incorporando funciones como pesaje, tara, acumulación, cuentapiezas y control de peso. Su pantalla LCD de alta visibilidad y su interfaz sencilla permiten un manejo ágil e intuitivo.

El modelo está disponible en acero inoxidable, ofreciendo la durabilidad necesaria para garantizar un rendimiento fiable y continuo incluso en condiciones de trabajo intensivas.

Características

ELÉCTRICAS

- Alimentación: 230 V y 50 Hz.
- Consumo: 1,8 W.
- Rango de temperaturas: -10 ºC / +40 ºC.
- Batería interna recargable de hasta 50h (según condiciones de uso).

METROLÓGICAS


- Homologación según OIML R76 y EN45501.
- Nº de divisiones: Hasta 6.000. Admite monorrango.
- Sensibilidad mínima por escalón de verificación: 1 µV/e.
- Impedancia máxima y mínima de entrada: 1.600 Ω / 87 Ω.

CONSTRUCTIVAS

- Estructura: Acero inoxidable.
- Teclado de 7 teclas.
- Display LCD retroiluminado de 3 dígitos de 52 mm de altura.
- Peso: 2 kg.

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Dimensiones estándar

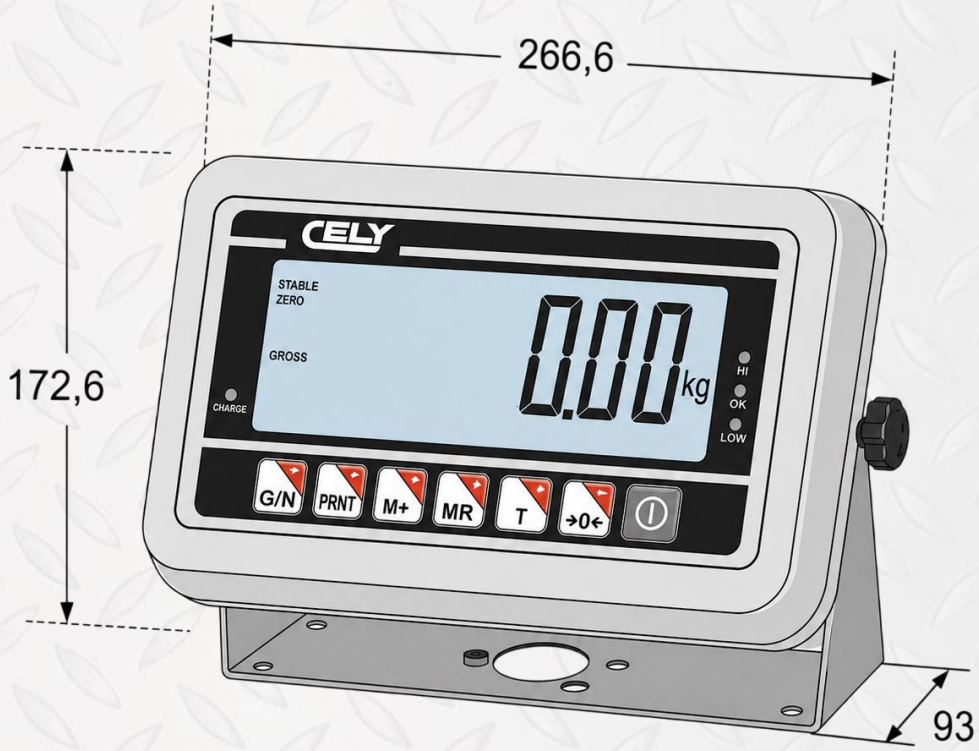

*Medidas en milímetros.

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:

AECIP desde 1976

Asociación Española de Coordinación de la Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

Contacto

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com

Documento versión 1.14